


CA-64 PTSA

Moduł tablicy synoptycznej, przeznaczony do stworzenia systemu wizualizacji stanu centrali alarmowej za pomocą diod LED.

- podłączenie do 128 diod LED informujących o stanie wejść i stref systemu alarmowego
- komunikacja z programem **GUARDX** przez port RS-232
- zasilacz impulsowy

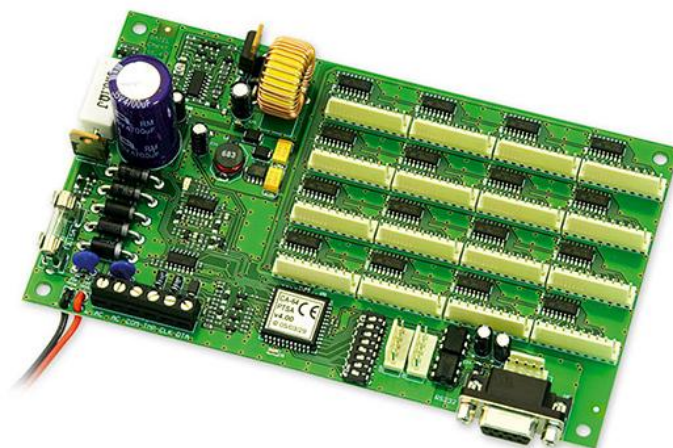

Klasa środowiskowa	II
Maksymalna pojemność akumulatora	7
Wydajność prądowa zasilacza	1,3
Wymiary płytki elektroniki	173 x 102
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Napięcie zasilania (±15%)	20
Pobór prądu w stanie gotowości	25
Maksymalny pobór prądu	40
Masa	202