

DS-7600NI-I2 Serii NVR

Cechy

- Formaty wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwość podłączenia do 8/16/32-kamer IP
- Wydajność dekodowania do 1-ch@32 MP/2-ch@12 MP/16-ch@1080p
- Przepustowość połączeń przychodzących do 80/160/256 Mbps



Kompresja

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową do 75%
- Nagrywanie dwóch strumieni

Wyjście wideo HD

- Niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości 4K

Przechowywanie i odtwarzanie

- 2 interfejsy SATA
- Synchroniczne odtwarzanie nagrań na 8/16-kanatach

Funkcje Smart & POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Inteligentna Analiza Zdarzeń)
- Konfigurowalne funkcje smart kamery takie jak: detekcja VCA (detekcja ruchu, przekroczenie linii, detekcja intruza itp.), mapa ciepła, ANPR, czy zliczanie osób
- Informacje POS można nakładać na obraz widoku na żywo lub odtwarzanie
- Konfigurowalne parametry alarmu POS w celu wyzwalania nagrań

Sieć

- 1 interfejs self-adaptive 10/100/1000 Mbps Ethernet
- Hik-Connect




Specyfikacja

Model	DS-7608NI-I2	DS-7616NI-I2	DS-7632NI-I2
Video & Audio			
Wejście wideo IP	8-ch	16-ch	32-ch
	Rozdzielczość do 12 MP *: rozdzielczości 32 MP i 24 MP są dostępne tylko na kanale 1, gdy włączony jest tryb rozdzielczości ultra HD. W przypadku modelu DS-7632NI-I2, włączenie trybu rozdzielczości ultra HD, spowoduje zredukowanie liczby wejść wideo IP do 24 kanałów.		
Przepustowość połączeń przychodzących	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
Przepustowość połączeń wychodzących	256 Mbps		
Wyjście HDMI	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
Wyjście VGA	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
Wyjście Video	Wyjście niezależne HDMI/VGA		
Wyjście CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
Wyjście Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
Dwukierunkowe wejście audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, wykorzystanie wejścia audio)		
Dekodowanie			
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4		
Rozdzielczość nagrywania	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: rozdzielczości 32 MP i 24 MP są dostępne tylko na kanale 1, gdy włączony jest tryb rozdzielczości ultra HD. W przypadku modelu DS-7632NI-I2, włączenie trybu rozdzielczości ultra HD, spowoduje zredukowanie liczby wejść wideo IP do 24 kanałów.		
Synchroniczne odtwarzanie	8-ch	16-ch	
Wydajność	1-ch@32 MP (30 fps)/2-ch@12 MP (20 fps)/4-ch@8 MP (25 fps)/8-ch@4 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps)		
Nagrywanie dwóch strumieni	Tak		
Typ strumienia	Video, Video & Audio		
Kompresja audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726		
Sieć			
Zdalne połączenia	64	128	
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, IPv4, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS		
Interfejs sieciowy	1 interfejs RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet		
Interfejsy dodatkowe			
SATA	2 interfejsy SATA		
Pojemność	Do 8 TB na każdy dysk		


Wejście/wyjście audio	4/1
Interfejs USB	Przedni panel: 1 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, 3.33 A
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 15 W
Temperatura pracy	-10 °C do 55 °C (14 °F to 131 °F)
Wilgotność	10% do 90%
Wymiary (W × D × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")
Waga (bez HDD)	≤ 1 kg (2.2 lb)
Certyfikaty	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

Wymiary

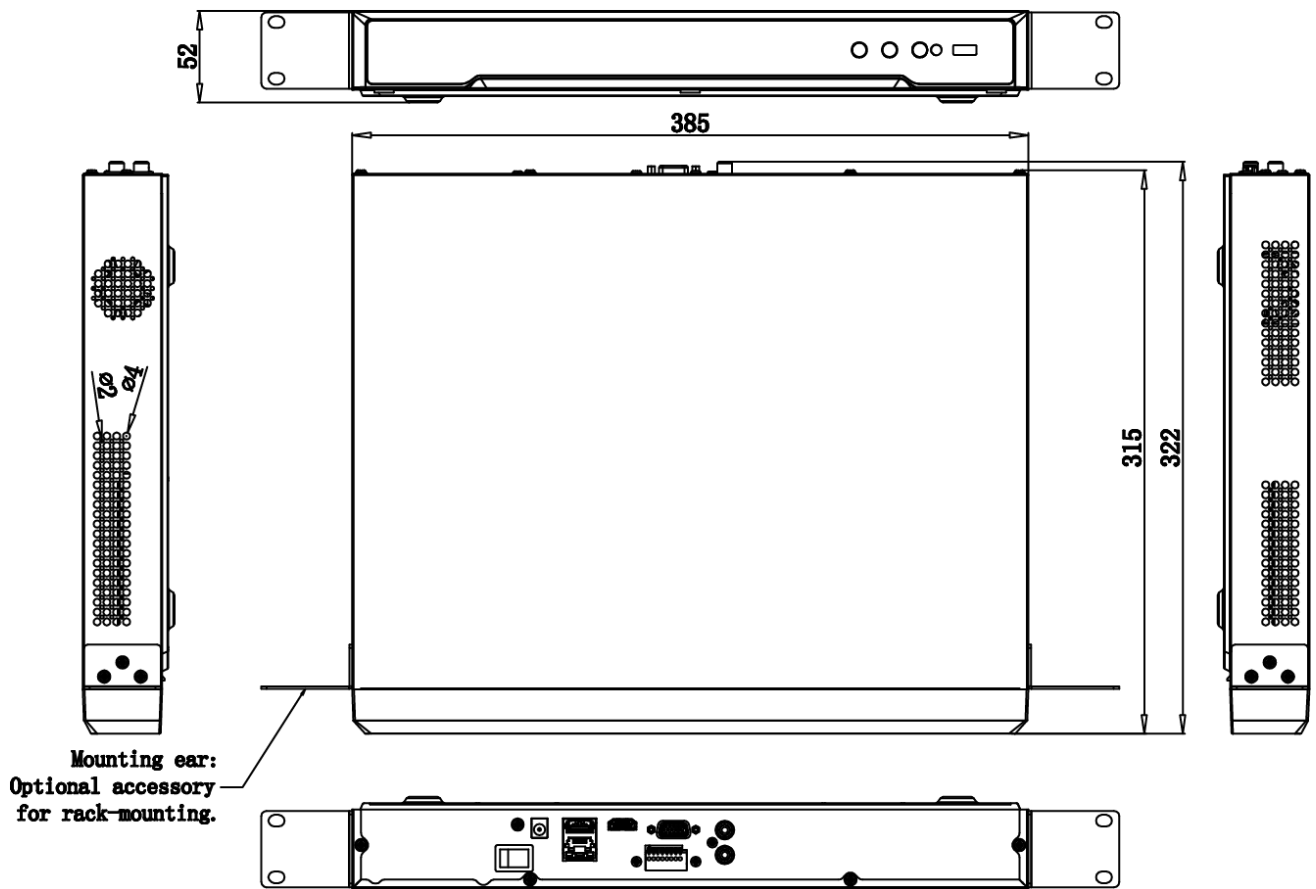

scale/1:1;Unit/mm

Interfejs

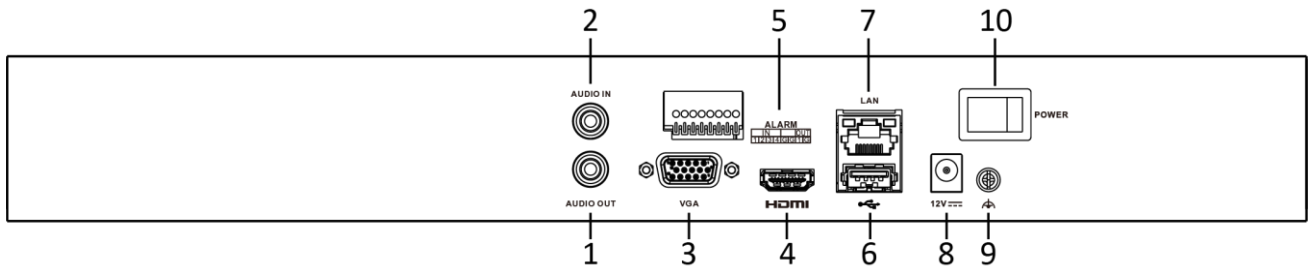

Nr	OPIS	Nr	Opis
1	Wyjście audio	6	Interfejs USB
2	Wejście audio	7	Interfejs LAN
3	Wyjście VGA (złącze DB9)	8	Zasilanie
4	Interfejs HDMI	9	GND
5	Wejście/wyjście alarmowe	10	Włącznik zasilania

Dostępne modele

DS-7608NI-I2, DS-7616NI-I2, DS-7632NI-I2

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33[0]1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04210102000727